



小型電球回転灯

φ106 小型電球回転灯

スマートなデザインのベスト小型回転灯!!

Small Sized Rotating Light/SMALL REVOLVING LIGHT

【型式】Model

ASC (低電圧電球タイプ)

ASCW

端子台

ASCN



端子台・ブザー付

ASCB



ASCBは最大90dBの電子ブザーを外部接点により制御できます。

ASC、ASCN、ASCBの交流用では低電圧白熱球12V5Wを使用しています。

ASCN、ASCBは配線に便利な端子台方式です。


POINT

- ・ ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
- ・ ASC、ASCN、ASCBは電源電圧DC48V仕様も受注生産対応致します。
- ・ ASCWは電源電圧AC100V仕様のみ対応致します。
- ・ 保護特性IP23 (正方向取り付け時) 水のかかる場所でも使用可能です。(※1)
- ・ 予備球を1個同梱しています。


Feature

- The mirror emits an intense flash due to its vacuum deposited fabrication.
- Globes are made of acrylic resin for excellent weather resistance and lumination, and come in 4 different colors of red, yellow, green and blue.
- Methacrylic globe for very high transparency !!
- The body is made of high shock resistant ABS resin.
- Incorporates a high-performance micro-motor for longer life and excellent durability.
- A DC48 Volt model is available as a custom order. (ASC, ASCN, ASCB)
- Spare bulb supplied in chassis.


【製品群】Product Selection

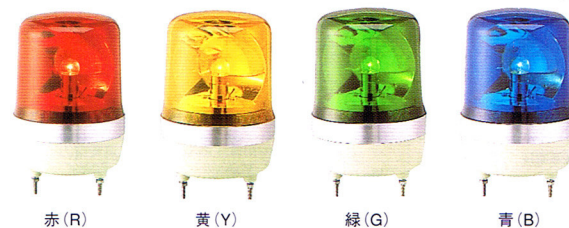

外観寸法図 Dimension

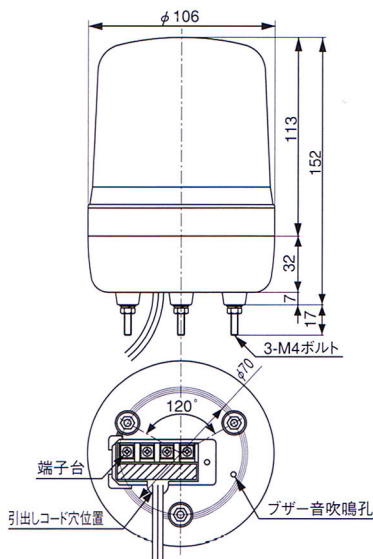

取付寸法 Mounting Dimensions

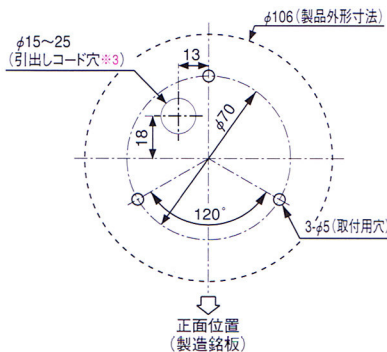


【オプション】Option



取付L金具 L-2A
¥800

結線図 Wiring

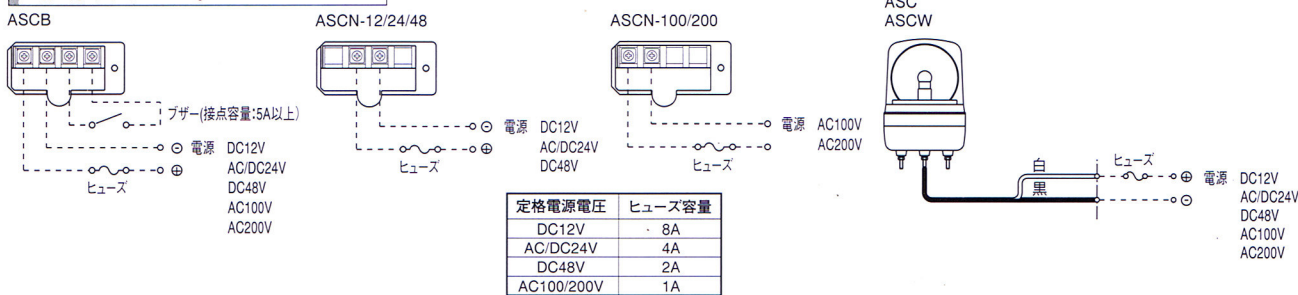

【仕様表】Specification

		定格電源電圧 Voltage	グローブ色 Lens Color	型式 Model No.	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	突入電流 Inrush Current	電子ブザー音 Electronic Buzzer	音圧レベル Sound Pressure Level	製品質量 Mass	標準価格 Price	備考 Remarks
φ106 回転灯	リード線式「低電圧電球」	DC12V	赤	ASC-12R	10.8～13.2V	10W	8 A	なし	なし	0.5kg	TBA	受注生産品 (※2)
			黄	ASC-12Y								
			緑	ASC-12G								
			青	ASC-12B								
		AC/DC24V	赤	ASC-24R	21.6～26.4V	4 A	TBA					
			黄	ASC-24Y								
			緑	ASC-24G								
			青	ASC-24B								
		DC48V	赤	ASC-48R	43.2～52.8V	3A	TBA			受注生産品 (※2)		
			黄	ASC-48Y								
			緑	ASC-48G								
			青	ASC-48B								
	ブザー無し	AC100V	赤	ASC-100R	90～110V	6W	1 A	0.6kg	TBA			
			黄	ASC-100Y								
			緑	ASC-100G								
			青	ASC-100B								
		AC200V	赤	ASC-200R	180～220V	0.3 A	TBA					
			黄	ASC-200Y								
			緑	ASC-200G								
			青	ASC-200B								
		AC100V	赤	ASCW-100R	90～110V	10W	2A	0.5kg	TBA			
			黄	ASCW-100Y								
			緑	ASCW-100G								
			青	ASCW-100B								
	ブザー付	DC12V	赤	ASCN-12R	10.8～13.2V	10W	8A	断続音	90dB (1m前方)	0.5kg	TBA	受注生産品 (※2)
			黄	ASCN-12Y								
			緑	ASCN-12G								
			青	ASCN-12B								
		AC/DC24V	赤	ASCN-24R	21.6～26.4V	4A	TBA					
			黄	ASCN-24Y								
			緑	ASCN-24G								
			青	ASCN-24B								
		DC48V	赤	ASCN-48R	43.2～52.8V	3A	TBA	受注生産品 (※2)				
			黄	ASCN-48Y								
			緑	ASCN-48G								
			青	ASCN-48B								
	AC100V	赤	ASCN-100R	90～110V	6W	0.6A	0.6kg	TBA				
		黄	ASCN-100Y									
		緑	ASCN-100G									
		青	ASCN-100B									
AC200V	赤	ASCN-200R	180～220V	0.3A	TBA							
	黄	ASCN-200Y										
	緑	ASCN-200G										
	青	ASCN-200B										
ブザー付	DC12V	赤	ASCB-12R	10.8～13.2V	10W	8A	断続音	90dB (1m前方)	0.5kg	TBA	受注生産品 (※2)	
		黄	ASCB-12Y									
		緑	ASCB-12G									
		青	ASCB-12B									
	AC/DC24V	赤	ASCB-24R	21.6～26.4V	4A	TBA						
		黄	ASCB-24Y									
		緑	ASCB-24G									
		青	ASCB-24B									
	DC48V	赤	ASCB-48R	43.2～52.8V	3A	TBA	受注生産品 (※2)					
		黄	ASCB-48Y									
		緑	ASCB-48G									
		青	ASCB-48B									
AC100V	赤	ASCB-100R	90～110V	6W	1A	0.6kg	TBA					
	黄	ASCB-100Y										
	緑	ASCB-100G										
	青	ASCB-100B										
AC200V	赤	ASCB-200R	180～220V	0.3A	TBA							
	黄	ASCB-200Y										
	緑	ASCB-200G										
	青	ASCB-200B										

	光源 Light Source	閃光速度 Flash・min ⁻¹	IP	電球 Bulb/Caliber	材質 Material	引出し線 Cord	
						長さ Length	線種 Wire Type
ASC	電球	140min ⁻¹ ±10%	IP23 防雨構造	D03	グローブ:メタクリル樹脂 ボディ:ABS樹脂	400mm	電源線 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付
				D07			
				DD60			
				D32			
				D35			
ASCW	電球	140min ⁻¹ ±10%	IP23 防雨構造	D03	グローブ:メタクリル樹脂 ボディ:ABS樹脂	400mm	電源線 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付
				D07			
ASCN ASCB	電球	140min ⁻¹ ±10%	IP23 防雨構造	DD60	グローブ:メタクリル樹脂 ボディ:ABS樹脂	400mm	電源線 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付 VFF 0.75mm ² ×2芯 VFF 0.75mm ² ×2芯プラグ付
				D32			
				D35			
				D03			

(※1) 詳細は、352ページの保護特性表をご参照ください。(※2) 受注生産品です。納期についてはお問い合わせ下さい。(※3) 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。(AC100Vタイプの場合はφ25mm以上必要です。)

ARROW
LIGHT

アローライトシリーズ/小型電球回転灯